


## 产品简介

HYA-3083P 是一款入墙式无线 AP,2.4GHz 的运行频段,300Mbps 的无线速率,无线带机量用户数为 20。设备小巧美观,易于安装,丝毫不影响装修风格,美观大方。设备 POE 供电,灵活部署,可通过 A 管理平台统一管理。适用于酒店客房、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所

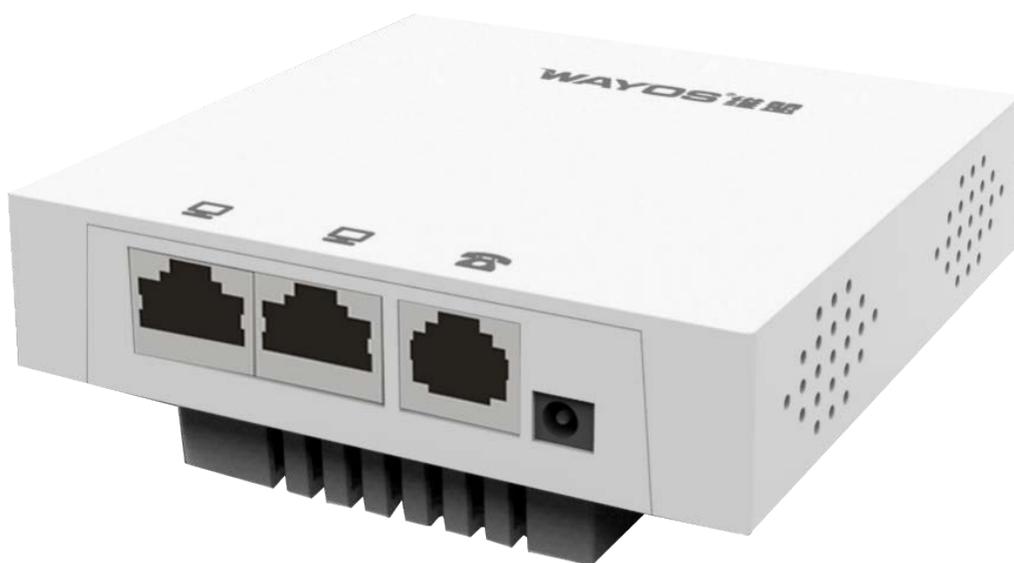

## 功能特色

### ● 高性能的无线体验

运行 2.4G 频段,提供最高 300Mbps 无线传输速率,为客户带来全新的高速无线网络体验。标准功率设计,超低温运行,内置高增益天线。

### ● 智能负载均衡

结合维盟 AC 控制器智能实时的根据用户数及数据流量调整分配到不同的 AP 上提供接入服务,平衡接入负载压力,提高用户的平均带宽和 QoS,提高连接的高可用性。

### ● 简易安装

标准 86 线盒尺寸,25mm 超薄面板,可广泛安装在墙体 86 面板的线盒上,简洁美观,RJ45 水晶头接入,不破坏原有的装修,安装简单。

### ● 用户数据加密安全

产品支持完整的数据安全保障机制，可支持 TKIP 和 AES 加密技术，彻底保证无线网络的数据传输安全。

### ● AC 集中管理，远程统一下发

处于网络任何位置的产品，其各项工作参数如信道号、功率、SSID 设置、VLAN 划分等，均可以远程通过无线控制器集中处理，既降低了本地的管理资源的消耗，也将管理权集中，提高了无线网络的安全性和管理效率。

### ● 标准 POE 供电

产品支持以太网供电标准协议（802.3af），其以太网端口可通过 PoE 供电交换机设备，在以太网线缆上接受通信数据和电力提供。

## 产品参数

硬件规格	
产品型号	HYA-3083P
内存	64M
FLASH	16M
传输协议	IEEE 802.11b/g/n
工作频段	2.4GHz
传输速率	整机最大提供 300Mbps 无线接入速率
尺寸	86*86*36mm (长×宽×高)
网络端口	3 个 10/100M 自适应 RJ45 (包含 1 个 POE 口), 1 个电话接口(RJ11)
供电方式	支持 PoE 以太网供电 (802.3af 标准)、5V/1A 直流供电
安装方式	入墙式

软件功能		
WLAN 功能	整机最大接入用户数	20
	发射功率调整	支持
	WDS (AP+WDS 发射器模式/桥接模式/中继模式)	支持
	基于终端数或流量的智能负载均衡	支持
	用户数限制	支持
环境	工作温度：0°C~40° C	
	存储温度：-40° C~70° C	
	工作湿度：10%~95%（无凝结）	
	存储湿度：10%~95%（无凝结）	

### 版权声明

维盟科技©2019

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

### 联系方式

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区环观南路 101 号凯美广场 5 层 A505

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00